



A RICHIESTA



A RICHIESTA



L'élévateur électrique PS Inox de Samag est entièrement réalisé en acier inox ou en matériau résistant à la corrosion (y compris chaîne de soulèvement poulie, roulements sur roues et galets des mâts).

Mâts exclusifs pour Samag, en acier Inox laminé à haute résistance à la flexion et torsion, avec certificat de qualité. L'élévateur électrique PS Inox de Samag est doté d'un vérin de levage entièrement réalisé en acier inox ou en matériau résistant à la corrosion et par un capot étanche, avec degré de protection totale contre les projections d'eau.

TRACTAGE MANUEL:

- Levage électrique par **batterie 12 V 100 Ah**
- **Batterie blindée** sur demande

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 1.000 KG**

✓ **DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**


✓ **EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

QUELQUES OPTIONS



UTILISATION CHAMBRE FROIDE

Type	Transpalettes INOX	Catégorie	Transpalettes INOX manuels et semi-électriques
Capacité (Kg)	1000	Levage (mm)	3500

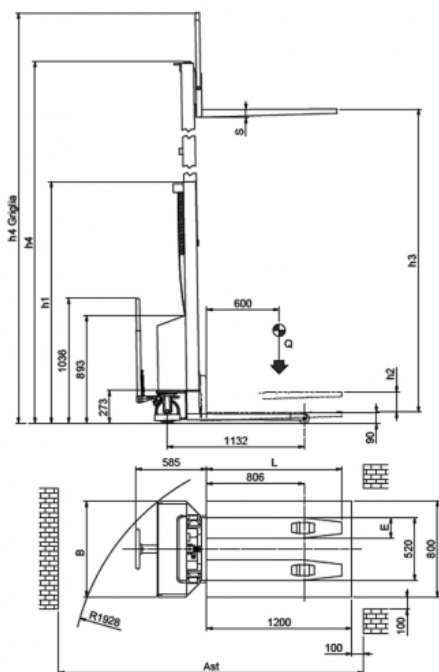

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO							
TIPO	SOLL.	Q/KG	h3	h2	h1	h4	h4 Griglia
NON TELESC.	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
DUPLEX D	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310

Dati tecnici

Q	portata	kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
E	larghezza dente	mm	170
S	spessore dente	mm	60
h2	alzata libera	mm	176
h3	corsa sollevamento	mm	1700-3500
B	larghezza	mm	790
Ast	larghezza corridolo	mm	2546

Caractéristiques

Q	capacité de charge	Kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	longueur des fourches	mm	1120
	largeur de fourche	mm	520
E	largeur de dent	mm	170
S	épaisseur de dent	mm	60
h2	levée libre	mm	176
h3	course de levage	mm	1700 - 3500
B	largeur	mm	790
Ast	largeur du couloir	mm	2546

Encombres et dimensions

COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT							
	Levage	Q/Kg	h3	h2	h1	h4	h4 gril
Pas télescopique NT	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
Duplex "D"	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310