# MICRON INOX NEW

## Transpalette en acier Inox de dimensions réduites et maniable

A RICHIESTA

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

**Samag Industriale S.r.l.** - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

# MICRON INOX NEW

## Transpalette en acier Inox de dimensions réduites et maniable

### IDÉAL POUR LES ESPACES CONFINÉS : ADAPTABILITÉ, PERFORMANCES, STABILITÉ ET NETTOYAGE AISÉ

Le transpalette MICRON INOX de Samag est entièrement fabriqué en acier Inox ou matériau résistant à la corrosion: il est donc idéal pour l'emploi dans des milieux où la propreté et l'hygiène sont des prérequis essentiels et en présence de risques de corrosion.

Il est réalisé avec:

- Châssis avec **ceinture basse et fermé à la zone des nouvelles roues pivotantes.**
- **Châssis renforcé** dans la zone inférieure (côté pivotant) et dans la partie supérieure (zone du coffre).
- Châssis de **conception plus simple pour un meilleur nettoyage.**
- **Compartiment de protection des roues motrices, plus large** pour un meilleur accès aux roues avant.
- **Horamètre et instrument de contrôle de contrôle sûrs et étanches.**
- **Support base du timon avec double joint** pour une meilleure étanchéité à l'intérieur du coffre du chariot.
- **Barres de poussée réglables** pour un entretien facile et rapide des leviers ou le remplacement de la barre elle-même.
- Des fourches avec des épaules réglables de l'extérieur pour un réglage précis des jeux.
- **Boîte de tête de timon** avec poussoirs de commande encastrées totalement en acier inoxydable et nouveau microrupteur protégé IP67.

quelques options

- **Batterie de 180 Ah**
- **Batterie au lithium**
- **Chargeur de batterie intégré**
- **Dimensions spéciales**

✓ **CAPACITÉ JUSQU'À 1.600 KG ET 1.800 KG**

✓ **DIMENSIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

✓ **EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

## QUELQUES OPTIONS

### BATTERIE DE 180 AH

### BATTERIE AU LITHIUM

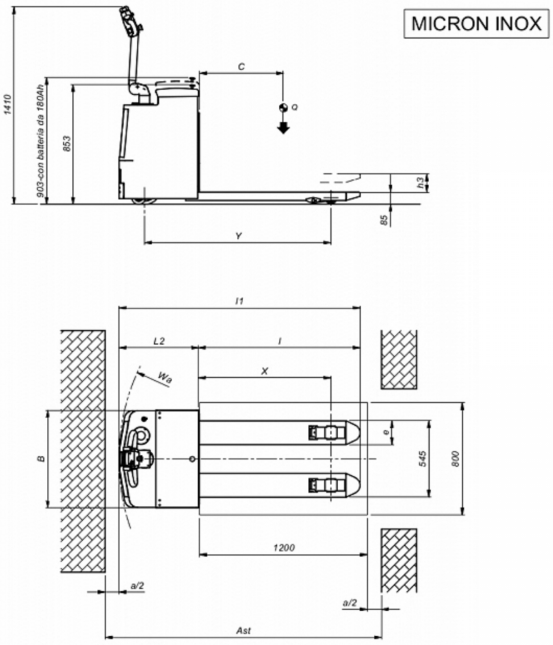


| | |
|---|---|
| orie | Transpalettes INOX pour usages non intensifs |
| e (mm) | 130 |

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso

**Samag Industriale S.r.l.** - Loc. Pagana - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) | Tel. +39 0523 981598 - Fax +39 0523 943128 - E-mail:info@samag.it - P.IVA 01391910336

# MICRON INOX NEW

## Transpalette en acier Inox de dimensions réduites et maniable

## Caractéristiques

| | 1.1 | Fabricant | | | SAMAG | | SAMAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | 1.2 | Modèle | | | MICRON INOX | MICRON INOX TWIN | MICRON INOX | MICRON INOX TWIN |
| | 1.3 | Alimentation | | | Eletrique | | Eletrique | |
| | 1.4 | Conducteur | | | au sol | | au sol | |
| | 1.5 | Capacité de charge | Q | t | 1,6 | | 1,8 | |
| | 1.6 | Centre de gravité de la charge | C | mm | 600 | | 600 | |
| | 1.8 | Distance de la charge | x | mm | 878 (1) | | 878 (1) | |
| | 1.9 | Empattement | Y | mm | 1258 | | 1258 | |
| Poids | 2.1 | Poids à vide (avec batterie) | | Kg | 470-480 (2) | | 470-480 (2) | |
| | 2.2 | Charge par essieu avec charge (avant / arrière) | | Kg | 740 / 1330 | | 788 / 1482 | |
| | 2.3 | Charge par essieu sans charge (avant / arrière) | | Kg | 390 / 80 | | 390 / 80 | |
| Roues et chassis | 3.1 | Type de bandages | | | Topthane à large bande | | Topthane à large bande | |
| | 3.2 | Dimensions roues avant | | mm | 240x70 / 100x60 | 240x70 / 100x40 | 240x70 / 100x60 | 240x70 / 100x40 |
| | 3.3 | Dimensions roues arrière | | mm | 85x70 | | 85x70 | |
| | 3.5 | Roues nombre (x=motrices) avant/arrière | | | 1X / 2-4 | | 1X / 2-4 | |
| | 3.6 | Voie avant | b10 | mm | 510 | | 510 | |
| | 3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 375 | | 375 | |
| Dimension | 4.2 | Hauteur mât fermé | h1 | mm | --- | | --- | |
| | 4.3 | Levée libre | h2 | mm | --- | | --- | |
| | 4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 130 | | 130 | |
| | 4.5 | Mât hors tout | h4 | mm | --- | | --- | |
| | 4.6 | Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs | h5 | mm | --- | | --- | |
| | 4.8 | Hauteur plancher cabine | h7 | mm | --- | | --- | |
| | 4.9 | Hauteur du volant (min. / max.) (min. / max.) | h14 | mm | 858 / 1413 | | 858 / 1413 | |
| | 4.15 | Hauteur fourches abaissées | h13 | mm | 85 | | 85 | |
| | 4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1720 (1) | | 1720 (1) | |
| | 4.20 | Longueur du chariot | l2 | mm | 573 | | 573 | |
| | 4.21 | Largeur hors tout | b1 | mm | 696 | | 696 | |
| | 4.22 | Dimensions fourches | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | | 60 x 170 x 1150 | |
| | 4.24 | Largeur tablier porte-fourches | b3 | mm | --- | | --- | |
| | 4.25 | Ecartement ext. des fourches | b5 | mm | 545 | | 545 | |
| | 4.32 | Garde au sol milieu empattement | m2 | mm | 40 | | 40 | |
| | 4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 entrée fourches côté 800mm | Ast | mm | 1973 | | 1973 | |
| | 4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1514 (1) | | 1514 (1) | |
| Performances | 5.1 | Vitesse de déplacement (avec / sans charge) | | Km/h | 6 / 6 | | 6 / 6 | |
| | 5.2 | Vitesse de levée (avec / sans charge) | | m/s | 0,02 / 0,07 | | 0,02 / 0,07 | |
| | 5.3 | Vitesse de descente (avec / sans charge) | | m/s | 0,11 / 0,05 | | 0,11 / 0,05 | |
| | 5.7 | Pente admississible KB 30' (avec / sans charge) | | % | --- | | --- | |
| | 5.8 | Pente max. (avec / sans charge) | | % | 6 / 20 | 7 / 20 | 6 / 20 | 7 / 20 |
| | 5.10 | Frein de service | | | électrique | | électrique | |
| Moteur électrique | 6.1 | Moteur de traction, puissance nom. 60 min. | | KW | 0,8 AC | | 0,8 AC | |
| | 6.2 | Moteur de levage, 15% en temps | | KW | 2,2 | | 2,2 | |
| | 6.3 | Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C, | | | oui | | oui | |
| | 6.4 | Tension batterie | | V / Ah | 24/160-24/180 | | 24/160-24/180 | |
| | 6.5 | Poids de la batterie (± 5%) | | Kg | 160-170 (2) | | 160-170 (2) | |
| Autres données | 8.1 | Type de variateur | | | électrique AC | | électrique AC | |
| | 8.4 | Niveau de bruit selon norm. Din 12053 | | dB/(A) | <70 | | <70 | |

**Ast comprend " a " (espace de manoeuvre) = 200 mm et il est entendu comme palette à vide**
**(1) Avec fourches au repos la valeur est augmentée de 66 mm**
**(2) avec batterie 180Ah**

prodotti SAMAG e relative illustrazioni possono essere soggetti a varianti senza preavviso