

TOP 34

Carrello trasportatore elettrico uomo a bordo seduto per
usi intensivi, lunghe percorrenze e carichi pesanti



Forte, forte, più forte

TOP 34 di Samag è il carrello trasportatore elettrico - uomo a bordo seduto - per usi intensivi, lunghe percorrenze e carichi pesanti.

Punti di forza:

- Tutti i **comandi operativi** posizionati sul cruscotto
- **Joystick** per comandi sollevamento e discesa
- **Display grafico**, con sistema automatico di **autodiagnostica**, indicante le funzioni del carrello e la posizione della ruota motrice
- **Comando elettronico** di trazione e **sterzo in AC**, con sistema di collegamento in **CAN-BUS**
- Angolo di **sterzata a 360°** (a richiesta 180°) con proporzionale riduzione della velocità
- Forche lunghe **3600 mm** per movimentare **3 pallets**

✓ **PORTATA FINO A 10.000 KG**

✓ **DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA**

ALCUNI OPTIONAL



PEDANA TRASPORTO OPERATORE



BATTERIA AL LITIO



USO CELLA FRIGORIFERA




VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA



BILANCIA/STAMPANTE

Tipologia	Trasportatori	Categoria	Trasportatori con operatore a bordo per usi normali-intensivi e grandi portate
Portata (Kg)	10000	Sollevamento (mm)	130

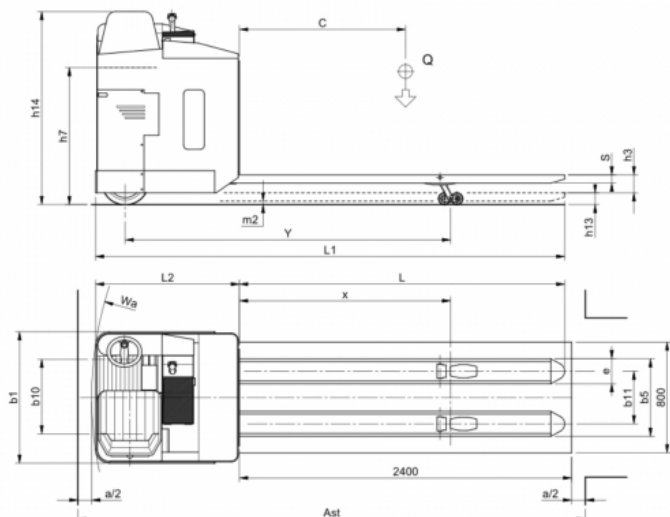

Caratteristiche

	1.1	Costruttore			SAMAG
Caratteristiche	1.2	Modello del costruttore			TOP 34
	1.3	Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete)			Batteria
	1.4	Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore)			seduto
	1.5	Portata / carico	Q	t	3,3
	1.6	Baricentro	C	mm	600 / 1200
	1.8	Distanza carico da asse ruota di carico	x	mm	873 / 1526 (1)
	1.9	Distanza tra gli assi con forche sollevate	Y	mm	1700 / 2352 (1)
Pesi	2.1	Peso proprio (inclusa batteria)		Kg	1380 / 1540 (2)
	2.2	Carico per asse a carico (anteriore / posteriore)		Kg	1700 / 3070 - 1757 / 3173 (3)
	2.3	Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore)		Kg	1080 / 300 - 1210 / 330 (4)
Ruote e telaio	3.1	Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano			Vulkollan
	3.2	Dimensione ruote anteriori		mm	343 x 114 / 200 x 75
	3.3	Dimensione ruote posteriori		mm	85x70
	3.5	Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1X + 2/4
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	543
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	380 / 470
	4.4	Sollevamento	h3	mm	130
Dimensioni	4.8	Altezza sedile / piede uomo	h7	mm	990
	4.9	Altezza timone in posizione di guida (min. / max.)	h14	mm	1400
	4.15	Altezza delle forche abbassate	h13	mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	2190 / 3390
	4.20	Lunghezza compreso spalla forche	l2	mm	1040
	4.21	Larghezza totale (telaio / assale di carico)	b1/b2	mm	950
	4.22	Dimensione forche	slell	mm	70/180/1150 - 70/180/2350
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	560 / 650
	4.32	Luce libera al centro del passo	m2	mm	15
	4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800	Ast	mm	2480 / 3668
	4.35	Raggi di curvatura	Wa	mm	1952 / 2594 (1)
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione (con / senza carico)		Km/h	12 / 12 - 12 / 14 (6)
	5.2	Velocità di sollevamento (con / senza carico)		m/s	0,02 / 0,07
	5.3	Velocità di discesa (con / senza carico)		m/s	0,11 / 0,05
	5.8	Massima pendenza superabile (con / senza carico)		%	7 / 17
	5.10	Freno di servizio			Elettronico a recupero
Motore elettrico	6.1	Motore trazione, potenza KB 60'		KW	5 AC
	6.2	Motore sollevamento, prestazione 15% ED		KW	2
		Motore sterzo		KW	0,4 AC
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C,			si
	6.4	Tensione batteria / Capacità nominale		V / Ah	48 / 375 - 500 (5)
	6.5	Peso batteria (± 5%)		Kg	570 - 730
Altri dati	6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI		KWh/h	-
	8.1	Tipo di comando			Elettronico AC
	8.4	Rumorosità, valore medio per il conducente		dB/(A)	<70

Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm

(1) Con forche abbassate = + 92 mm

(2) Con batteria da 375 Ah e forche 560x1150

(3) Con operatore a bordo e forche sollevate

(4) Con forche sollevate

(5) Quote "L2" - "Y" - "Wa" = + 110 mm

(6) Secondo valore ottenibile con Q = 2000 Kg